ВЫТЯЖНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА

ALUCOMAX®

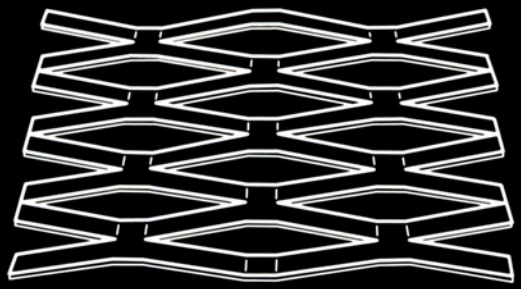

Duvils Group®

Tel. +7 495 258-56-55
dg@duvils.ru
duvils.ru

Вытяжная металлическая сетка

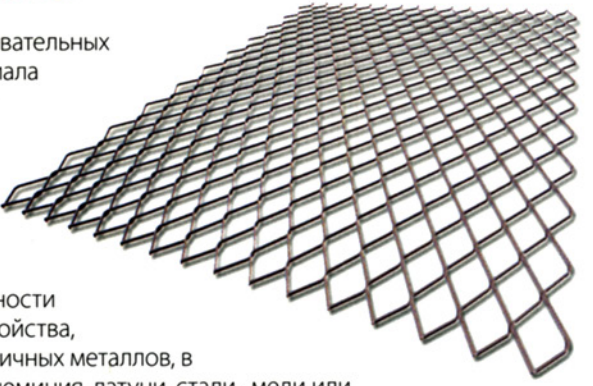

Сетки, полученные вытягиванием листа, обеспечивают решение самых требовательных дизайнерских и технических заданий. Изменяемость выбора формы и материала расширяет возможность применения и установки экономного, практичного и высококачественного продукта, удовлетворяющего самым строгим эстетическим критерям. Основные области применеия вытяжной металлической сетки – изготовление деталей металлической мебели, армирование потолков, полов, штукатурные работы при внешней и внутренней отделке, облицовочные работы, крепление фильтров и полок.

Основные свойства вытяжной металлической сетки: интенсивность прозрачности в зависимости от угла монтажа и размера ячейки, отличные механические свойства, возможность сварки. Вытяжная металлическая сетка изготавливается из различных металлов, в различных размерах. Вытяжные металлические сетки изготавливаются из алюминия, латуни, стали , меди или нержавеющей стали и их легко обрабатывать: кручением, пластификацией или формированием фасадных элементов.

Сетки изготавливаются в рулонах или листьях, рельефные или гладкие, в различных размерах, зависящих от желаний покупателя.

Рельефный тип

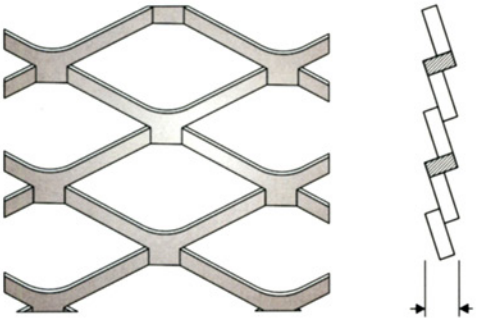

Гладкий тип

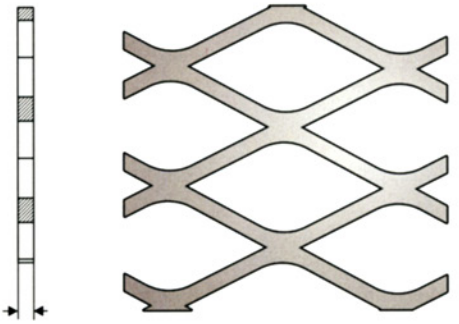

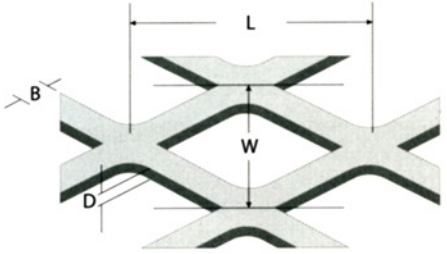

L - длина ячейки
W - ширина ячейки
B - толщина стенки
D - толщина материала

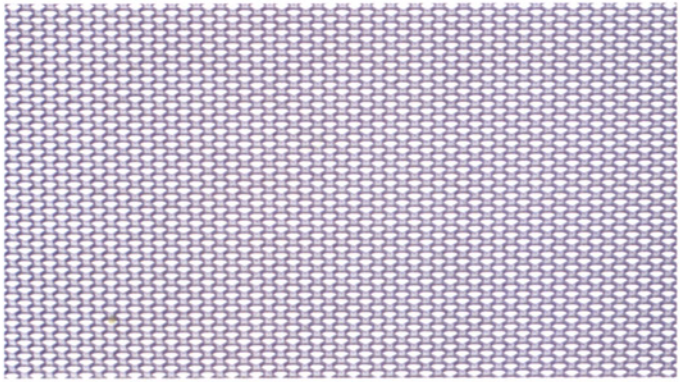

EX4		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	4	0,50	0,40	50%	1,60	0,54
Ширина (W)	2	0,50	0,50	50%	2,00	0,68
Максимальная ширина	500	0,60	0,60	40%	2,87	0,97
В милиметрах						

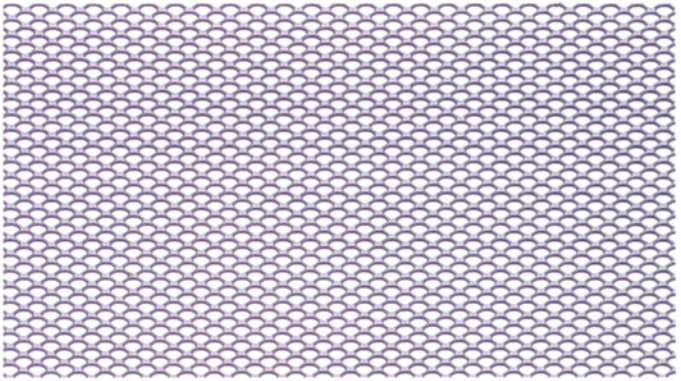

EX6		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	6	0,50	0,50	67%	1,30	0,45
Ширина (W)	3	0,70	0,50	53%	1,80	0,63
Максимальная ширина	500	1,00	0,60	33%	3,20	1,08
В милиметрах		1,00	0,70	33%	-	1,26

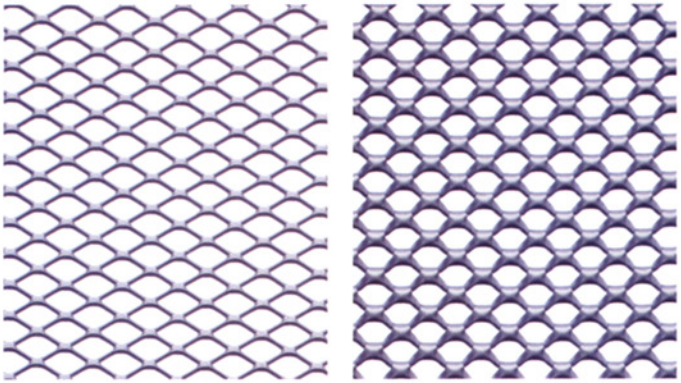

EX8		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	8	0,70	0,50	65%	1,40	0,47
Ширина (W)	4	0,80	0,60	60%	1,90	0,65
Максимальная ширина (ромб)	1250	1,00	0,70	50%	2,80	0,95
Максимальная ширина (Шестиугольник)	1000	1,20	1,00	40%	4,80	1,62
В милиметрах						

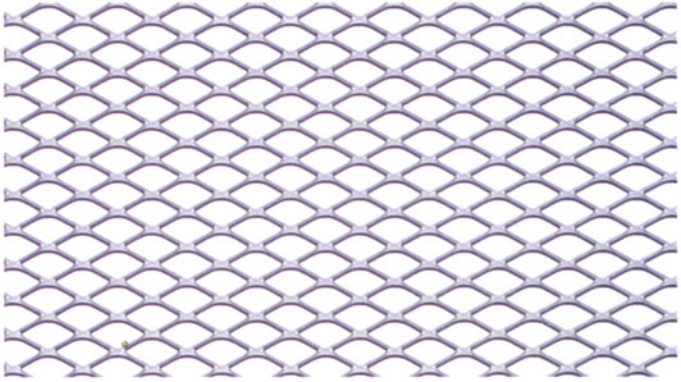

EX10		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	10	0,70	0,50	72%	1,12	0,38
Ширина (W)	5	0,80	0,60	68%	1,54	0,52
Максимальная ширина	1250	1,00	0,70	60%	2,24	0,76
В милиметрах		1,00	0,70	60%	2,24	0,76

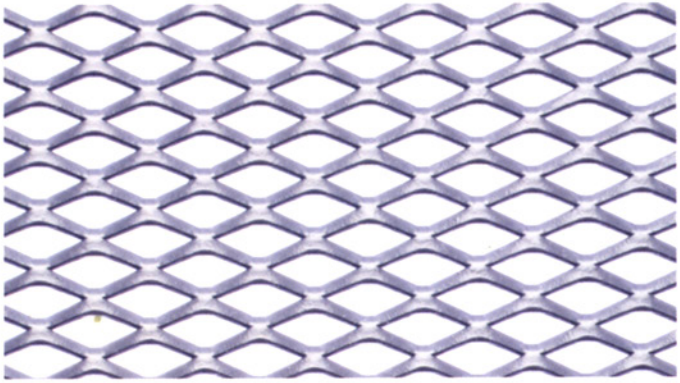

EX16		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	16	0,70	0,50	83%	0,70	0,24
Ширина (W)	8	1,00	0,60	75%	1,20	0,40
Максимальная ширина	1250	1,20	0,70	70%	1,70	0,57
В милиметрах		1,50	1,00	63%	3,00	1,00
		1,70	1,50	58%	-	1,72

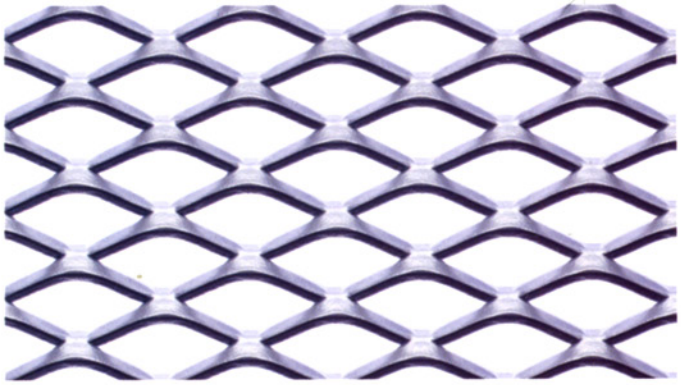

EX25		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	25	1,00	0,60	80%	0,96	0,33
Ширина (W)	10	1,50	0,80	70%	1,92	0,65
Максимальная ширина	1250	1,50	1,00	70%	2,40	0,81
В милиметрах		2,00	1,00	60%	3,20	1,01
		3,00	2,00	40%	-	3,23

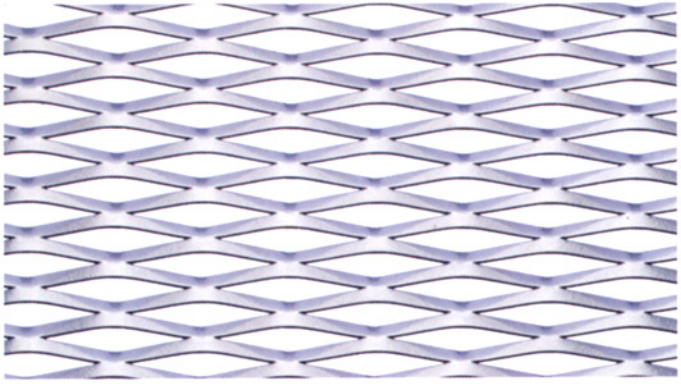

EX42		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	42	2,00	0,70	73%	1,5	0,51
Ширина (W)	15	3,00	0,80	60%	2,56	0,87
Максимальная ширина	1250	4,00	1,00	47%	4,25	1,44
В милиметрах		5,00	1,50	33%	-	2,70
		5,00	2,00	33%	-	3,60

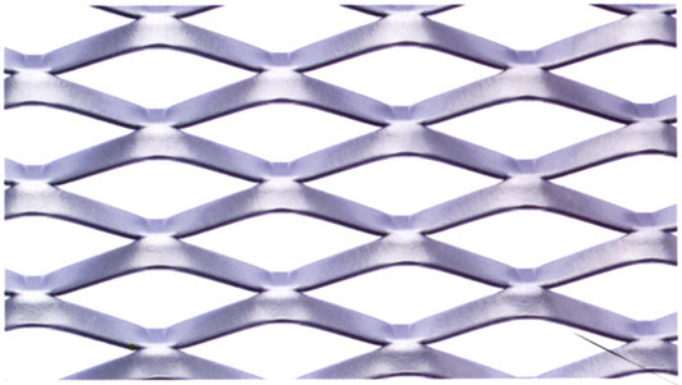
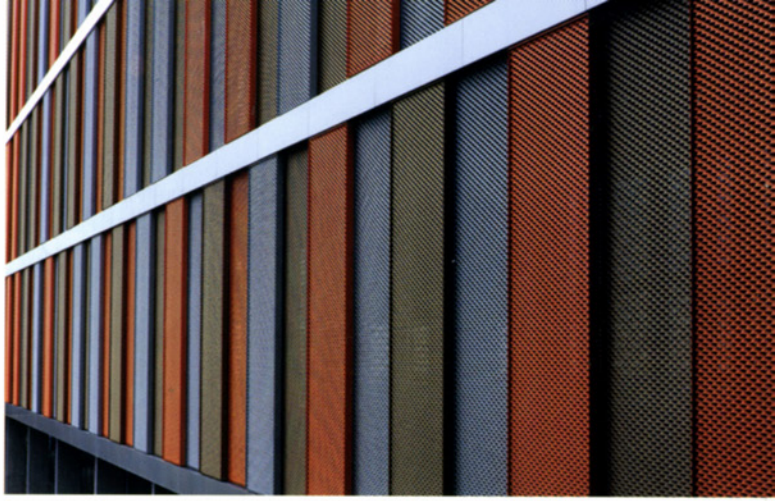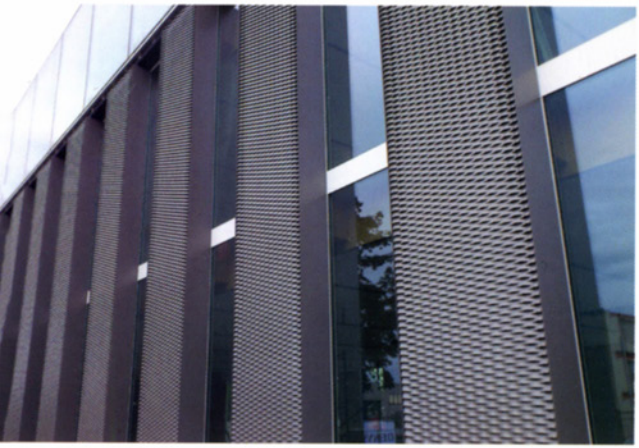
EX62		Толщина (mm)		Пропускае-мость	Вес (kg/m²)	
		Стенки	Материала		Сталь	Алюминий
Длина (L)	62	2,00	1,00	82%	1,40	0,50
Ширина (W)	23	3,00	1,50	74%	3,10	1,10
Максимальная ширина	1250	4,00	2,00	65%	5,60	1,90
В милиметрах		5,00	2,00	57%	6,95	2,35