



МРАМОР WHITE ARGOS

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DuvilsGroup[®]
www.duvils.ru

ARGOS



ARGOS

Белый мрамор ARGOS сочетает в себе свет Средиземноморья и силу классической античности. Этот натуральный белый камень с красноватыми прожилками говорит о цвете греческих амфор с земной душой из глины.

ПРИРОДА

Белый доломитовый мрамор с мелкими серыми и коричневыми прожилками.

ПОВЕРХНОСТИ*



ПОЛИРОВАННАЯ



ШЛИФОВАННАЯ

* Другие виды обработки доступны по запросу.

ФОРМАТЫ

	ТОЛЩИНА	СЛЭБ	ПЛИТКА	Нарезка под заказ
	1.0 cm			
	1.2 cm			
	2.0 cm	●	●	
	3.0 cm	●		
	Нарезка под заказ			●

ПРИМЕНЕНИЕ



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ




ДОЛГОВЕЧНЫЙ



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ

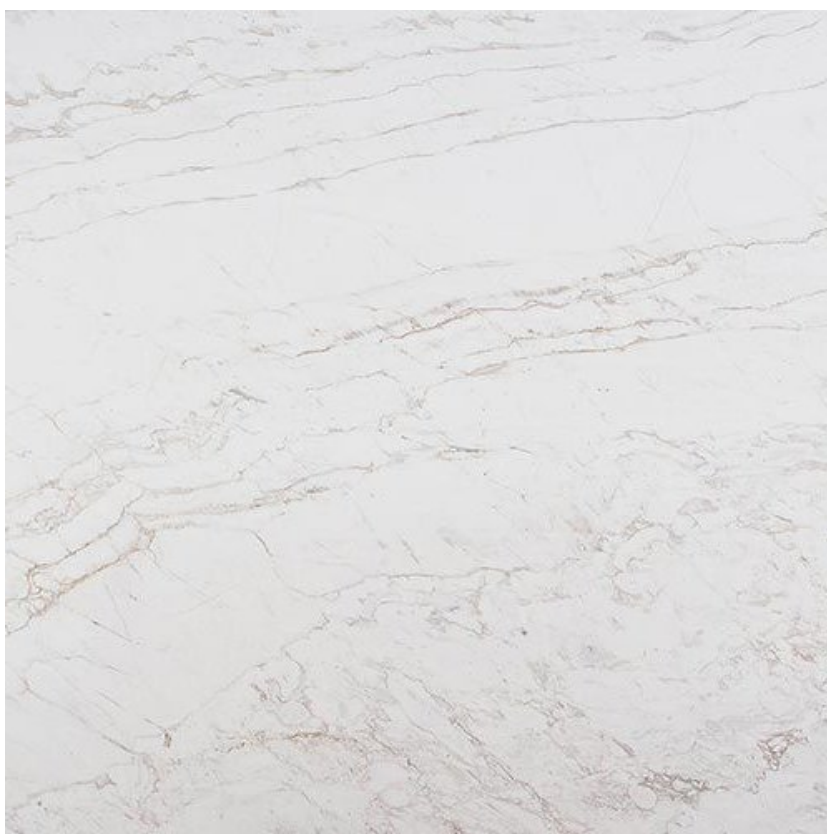


Характеристики	Стандарты испытаний	Значение	
Видимая плотность (кг/м ³)	UNE-EN 1936	2690	
Открытая пористость (%)	UNE-EN 1936	0,4	
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	UNE-EN 13755	0,4	
Поглощение воды капиллярностью (g/m ² s0,5)	UNE-EN 1925	0.807	
Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа) без армирования	UNE-EN 12372		
Среднее значение (МПа)		4,2	
Стандартное отклонение (МПа)		1,4	
Сопrotивление скольжению (USRV)	UNE-EN 14231	Мокрый	Сухой
Отшлифованная поверхность		20	49
Сопrotивление истиранию (mm)	UNE-EN 1341 Anexo Annex C	24,35	
Энергия разрыва (J)	UNE-EN 14158	4	
Термоустойчивость	UNE-EN 14066	Нет визуальных изменений	
Изменение веса (%)		-0,02	
Изменение динамического модуля упругости		14,7	
Разрывная нагрузка на дюбель-отверстие (N)	UNE-EN 13364	1400	
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/EC	Clase A ₁	

Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Удельный вес массы	ASTM C 97-02	2813 kg/m ³ / 175,6 lb/ft ³
Водопоглощение	ASTM C 97-02	0,42 %
Модуль разрыва	ASTM C 99-09	Сухой 5,9 МПа / 860 psi
Мокрый		5,4 МПа / 780 psi
Прочность на сжатие	ASTM C 170-09	Сухой 201 МПа / 29100 psi
Мокрый		182 МПа / 26300 psi
Сопrotивление истиранию камней, подвластных пешеходному движению	ASTM C 1353-09	15,7
Прочность на изгиб	ASTM C 880-09	Сухой 4,1 МПа / 600 psi
Мокрый		3,1 МПа / 450 psi

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.

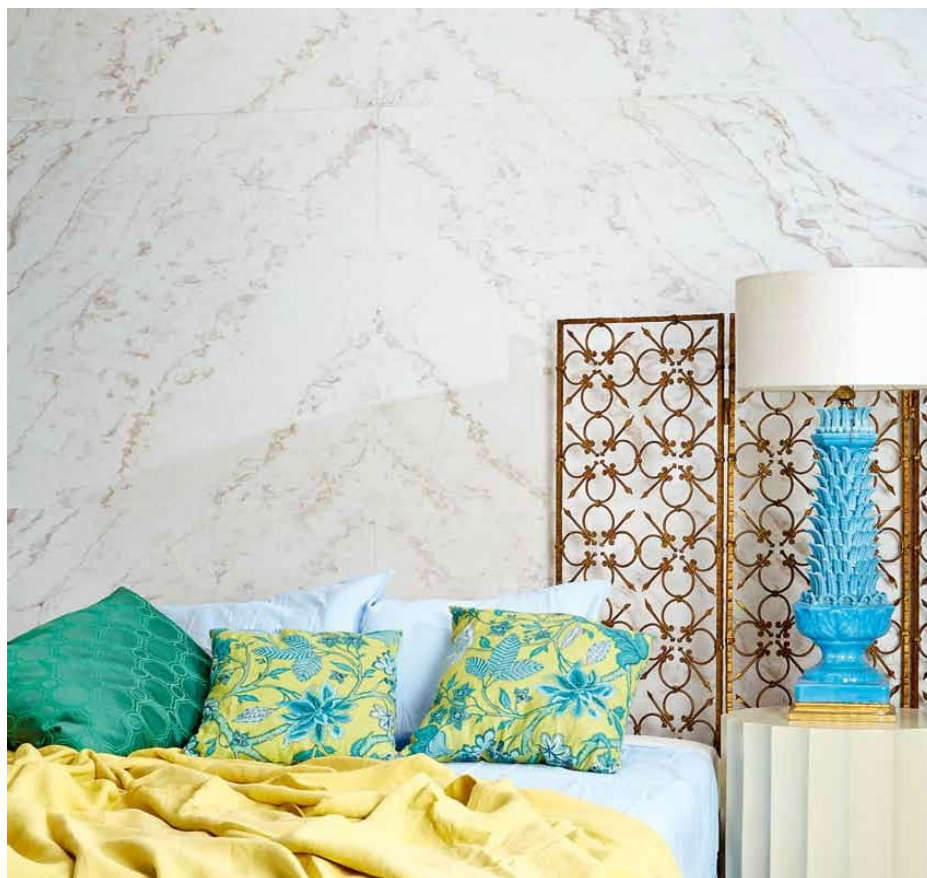

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.

Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Оils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.


ARGOS

ВДОХНОВЕНИЕ

Белый мрамор ARGOS обладает древней греко-римской красотой. Его душа охватывает страстные времена поединков и славы. Этот мрамор имеет белый вневременной дух, созданный природой, чтобы выделиться, с постоянно меняющейся красотой, в пространствах, спроектированных человеком.



+



CANFRANC





DuvilsGroup[®]

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru