



МРАМОР SPANISH GOLD

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DuvilsGroup[®]
www.duvils.ru

SPANISH GOLD



SPANISH GOLD

Spanish Gold отражает свет, как мерцающие солнечные лучи. Идеальный мрамор, приносящий радость современному окружению, с белыми прожилками, неравномерно распределенными с некоторыми прожилками коричневого цвета. Эта трехцветная структура придает ему напоминание о солнечном испанском климате.

ПРИРОДА

Мелкозернистый осадочный мрамор горчичного цвета, осадочный мрамор, состоящий из уплотненных известняков микрокритического происхождения, с рассеянными белыми кальцитовыми жилами и красноватыми венулами. Содержание окаменелостей в нем невелико, но есть множество микрофоссилий, таких как фораминиферы, моллюски, остракоды, двустворчатые моллюски и фрагменты иглокожих. Ему 190 миллионов лет, начиная с ранне-средней юры.

ПОВЕРХНОСТИ*



ПОЛИРОВАННАЯ



ШЛИФОВАННАЯ

* Другие виды обработки доступны по запросу.

ФОРМАТЫ

	ТОЛЩИНА	СЛЭБ	ПЛИТА	Нарезка под заказ
	1.0 cm			
	1.2 cm			
	2.0 cm	●	●	
	3.0 cm	●		
	Нарезка под заказ			●

ПРИМЕНЕНИЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА



ИНТЕРЬЕРЫ



ПОЛЫ



СТУПЕНИ



СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ ВАННОЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА



ОГНЕ- И ТЕРМОСТОЙКИЙ



ДОЛГОВЕЧНЫЙ



ПРОСТОТА УХОДА И ОБСЛУЖИВАНИЯ



НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА И ЭКОЛОГИИ



Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Петрографическое наименование	UNE-EN 12407	окаменелый известняк
Видимая плотность (кг/м ³)	UNE-EN 1936	2678 ± 6
Открытая пористость (%)	UNE-EN 1936	0,6 ± 0,1
Поглощение воды атмосферным давлением (%)	UNE-EN 13755	0,4 ± 0,1
Проницаемость для водяного пара (μ)	UNE-EN 12524	200 / 250
Прочность на изгиб при концентрированной нагрузке (МПа)		
Среднее значение (МПа)		12,1
Стандартное отклонение (МПа)	UNE-EN 12372	5,3
Минимальное ожидаемое значение (МПа)		2,8
Снижение прочности при изгибе после 56 циклов замораживания-оттаивания (%)	UNE-EN 12371:02	26
Сопrotивление сжатию (МПа)		
Влажные условия	ASTM C170	149,2
Сухие условия		170,1
Сопrotивление истиранию (мм)	UNE-EN 1341 Annex C	18,0 ± 0,5
Сопrotивление скольжению		Мокрый
Полированная отделка поверхности	UNE-EN 14231:2004	18 ± 1
Отшлифованная поверхность		35 ± 2
Разрывная нагрузка на дюбель-отверстие (N)	UNE-EN 13364	2150
Огнеупорность	Решение Комиссии 96/603/EC	Clase A ₁

SPANISH GOLD

Характеристики	Стандарты испытаний	Значение
Удельный вес массы	ASTM C 97-02	2690 kg/m ³ / 167,8 lb/ft ³
Водопоглощение	ASTM C 97-02	0,27 %
Модуль разрыва	ASTM C 99-87	Сухой 6,1 MPa / 880psi
Мокрый		4,7 MPa / 690psi
Прочность на сжатие	ASTM C 170-06	Сухой 170,1 MPa / 24671psi
Мокрый		149,2 MPa / 21640 psi
Сопrotивление истиранию камней, подвластных пешеходному движению	ASTM C 241-90	3,9

Имеется декларация соответствия ЕС

Мы предлагаем материалы с характеристиками, которые могут адаптироваться к вашим требованиям. Технические данные и в целом информация, содержащаяся в настоящем Файле технических данных, основана на испытаниях, которые считаются надежными. Мы не гарантируем их точность по сравнению с последующими испытаниями из-за присущей природному камню изменчивости.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Природный камень считается высококачественным покрытием, которое отвечает всем физическим, химическим и строительным требованиям для выполнения хорошего проекта с доказанной рентабельностью, благодаря своей долговечности и низкой стоимости обслуживания по сравнению с другими материалами, такими как керамогранит и искусственный камень.



Твердость и срок службы природного камня можно увеличить при хорошем выборе материала отделки, обработки и дальнейшего обслуживания.



Вода - лучшее чистящее средство. Однако, когда речь идет о чистке и дезинфекции, рекомендуется использовать очистители с рН-балансом (7-10 рН).



Никогда не используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель, аммиак, средства для удаления накипи и т.д.



Никогда не используйте металлическую посуду, так как она может поцарапать поверхность.



В случае появления пятен старайтесь очищать их мыльной водой.



Сначала. Если пятна сохраняются, помните, что есть производители, у которых есть наборы продуктов для устранения пятен в зависимости от их происхождения.

Тип пятен	Моющее средство
Оils	Раствор разбавленной в воде кислоты (Разбавленный уксус)
Смазки	Бикарбонат натрия и теплая вода
Вино	Вода разбавлена щелочным очистителем
Кофе	Разбавленное водой чистящее средство*
Кровь	Разбавленное водой чистящее средство*
Надписи	Разбавленное водой чистящее средство*
Краски	Средство для снятия краски и большое количество воды.
Полировка	Ацетон и много воды.

* В случае использования отбеливателя в качестве чистящего средства, его необходимо разбавлять водой.

* Как правило, рекомендуется начинать с низких концентраций или максимального разбавления. Постепенно увеличивайте количество, в зависимости от результатов.

* Важно знать, что горячая вода имеет больший чистящий потенциал, чем холодная.

Помните, что, несмотря на старение, природный камень всегда можно отполировать заново, чтобы восстановить его первоначальную отделку.



КАРЬЕР



SPANISH GOLD

Компактный мелкозернистый мрамор, с неравномерно распределенными белыми брекчиоидными прожилками. Подходит для любой поверхности: полированной, отшлифованной, бучардированной и т.д.



SPANISH GOLD

ВДОХНОВЕНИЕ

В современном дизайне интерьера она прекрасно сочетается с прозрачной или деревянной мебелью, подчеркивая яркость пространства. В сочетании с темными тонами, контраст замечательный и утонченный. Без сомнения, Spanish Gold - рациональный выбор для создания эксклюзивной обстановки.



+



CREMA MARFIL COTO®




+



CREMA MARFIL COTO®



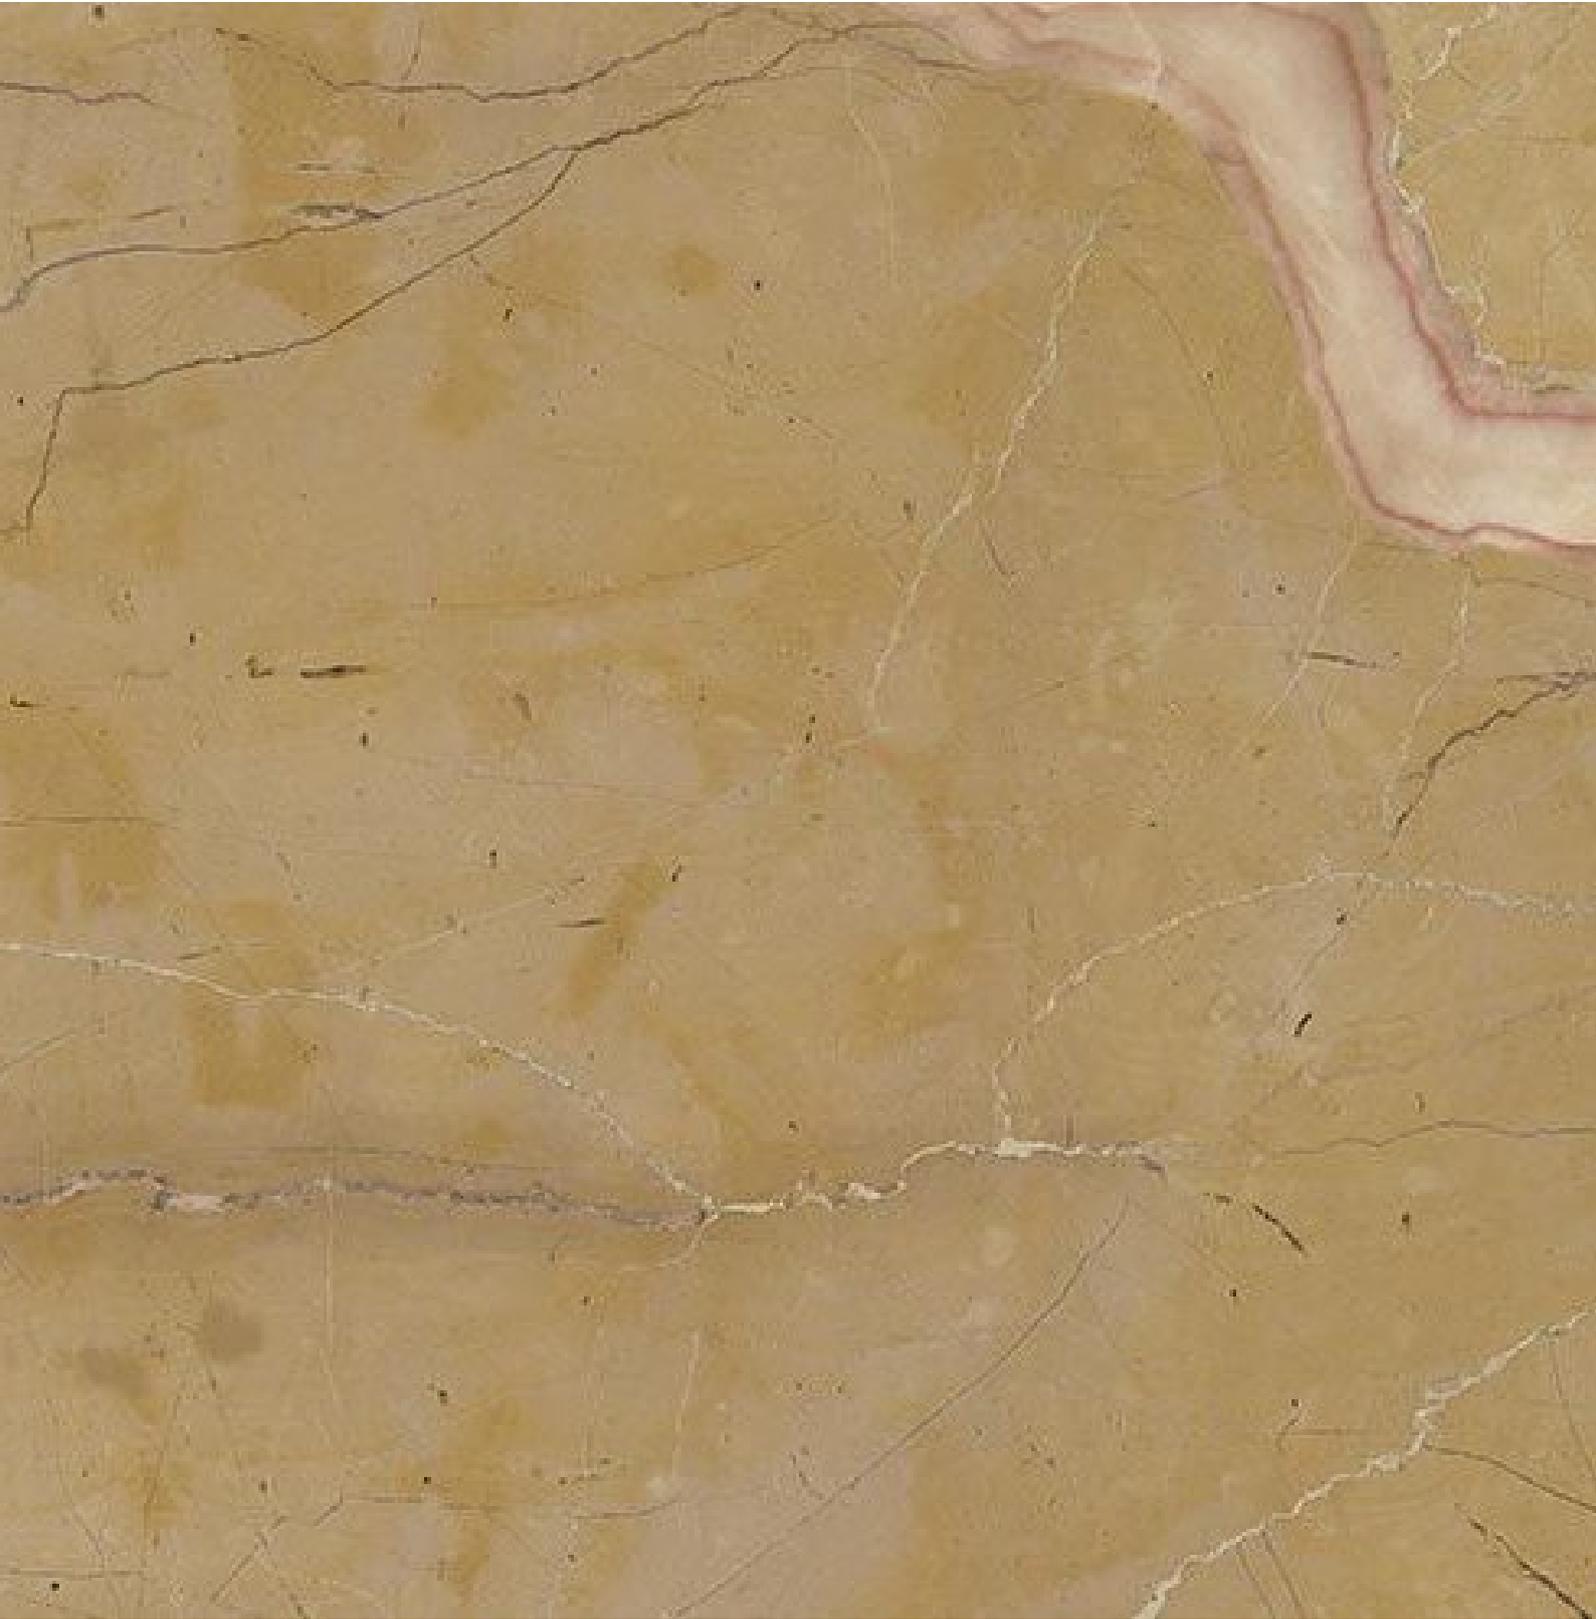

DuvilsGroup[®]

Tel. +7 495 258-56-55

Tel. +7 495 258-56-60

dg@duvils.ru

www.duvils.ru