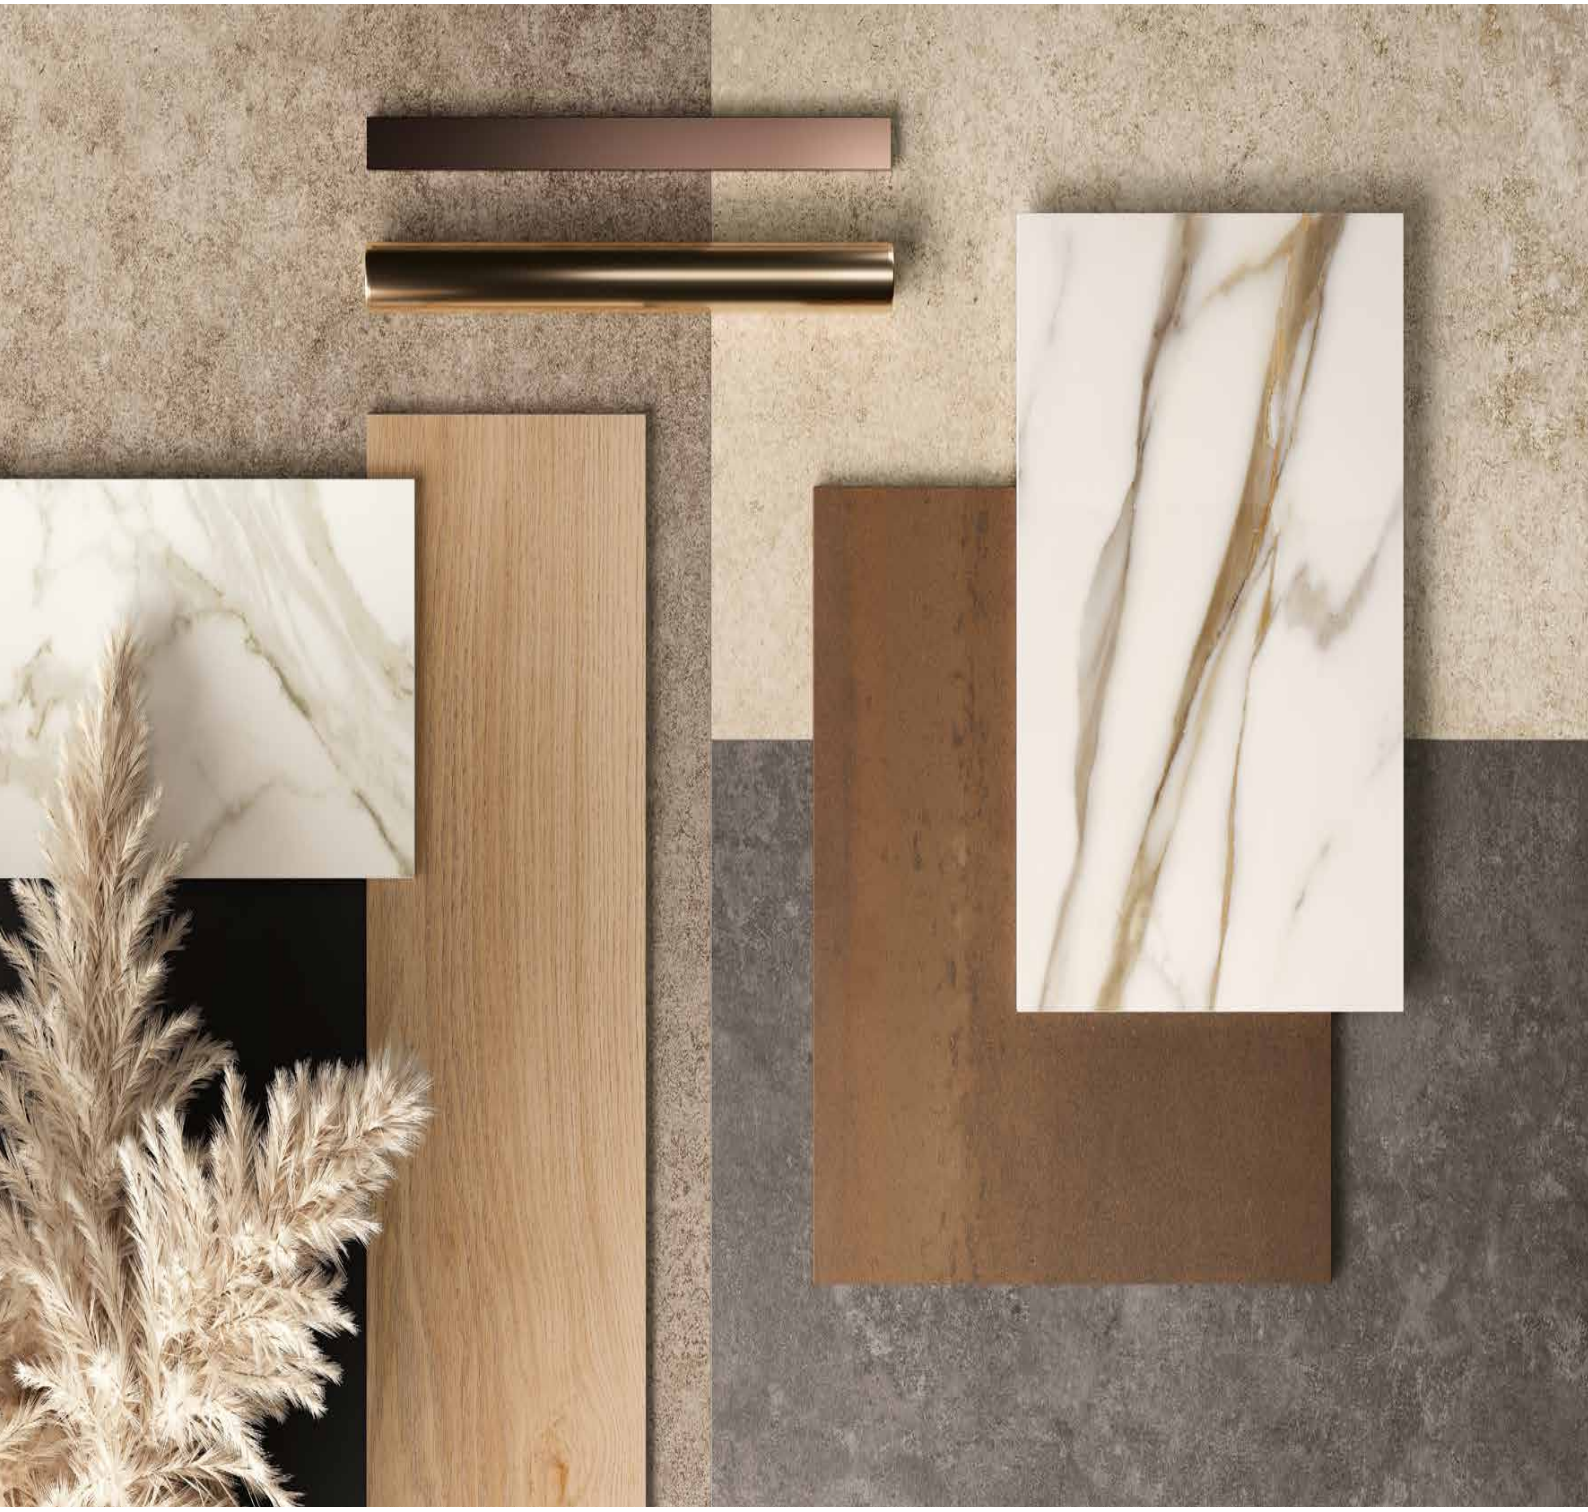

SKINLAM®

NATURE STONE SF

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

DuvilsGroup®
www.duvils.ru

NATURE STONE

Точное воспроизведение пестрого и глубокого камня позволяет окинуть взглядом и прикоснуться рукой к неравномерной графике новых поверхностей NATURE STONE. Эффектное воспроизведение оригинального материала наделяет поверхности очень натуральным эффектом, отдающим предпочтение красоте несовершенства. Полностью сочетающиеся или, наоборот, контрастирующие по цвету стены оформлены другими материалами, которые привносят в любое помещение общую, мягкую свежесть и создают в ежедневных интерьерах равновесие первобытных времен.

Три теплых и насыщенных цвета с яркими или пыльными текстурами заставляют вспомнить о натуральных материалах, наделяя пространства атмосферой спокойной гармонии, в которой можно найти свою внутреннюю умиротворенность. Большие форматы коллекции NATURE STONE - 120x278 см и 120x120 см с толщиной 6,5 мм, 60x120 см, 80x80 см и 40x80 см с толщиной 10 мм - образуют с современными материалами и мебелью сбалансированное сочетание старины и актуальности, создавая в жилье размеренный стиль жизни.

GRAPHITE

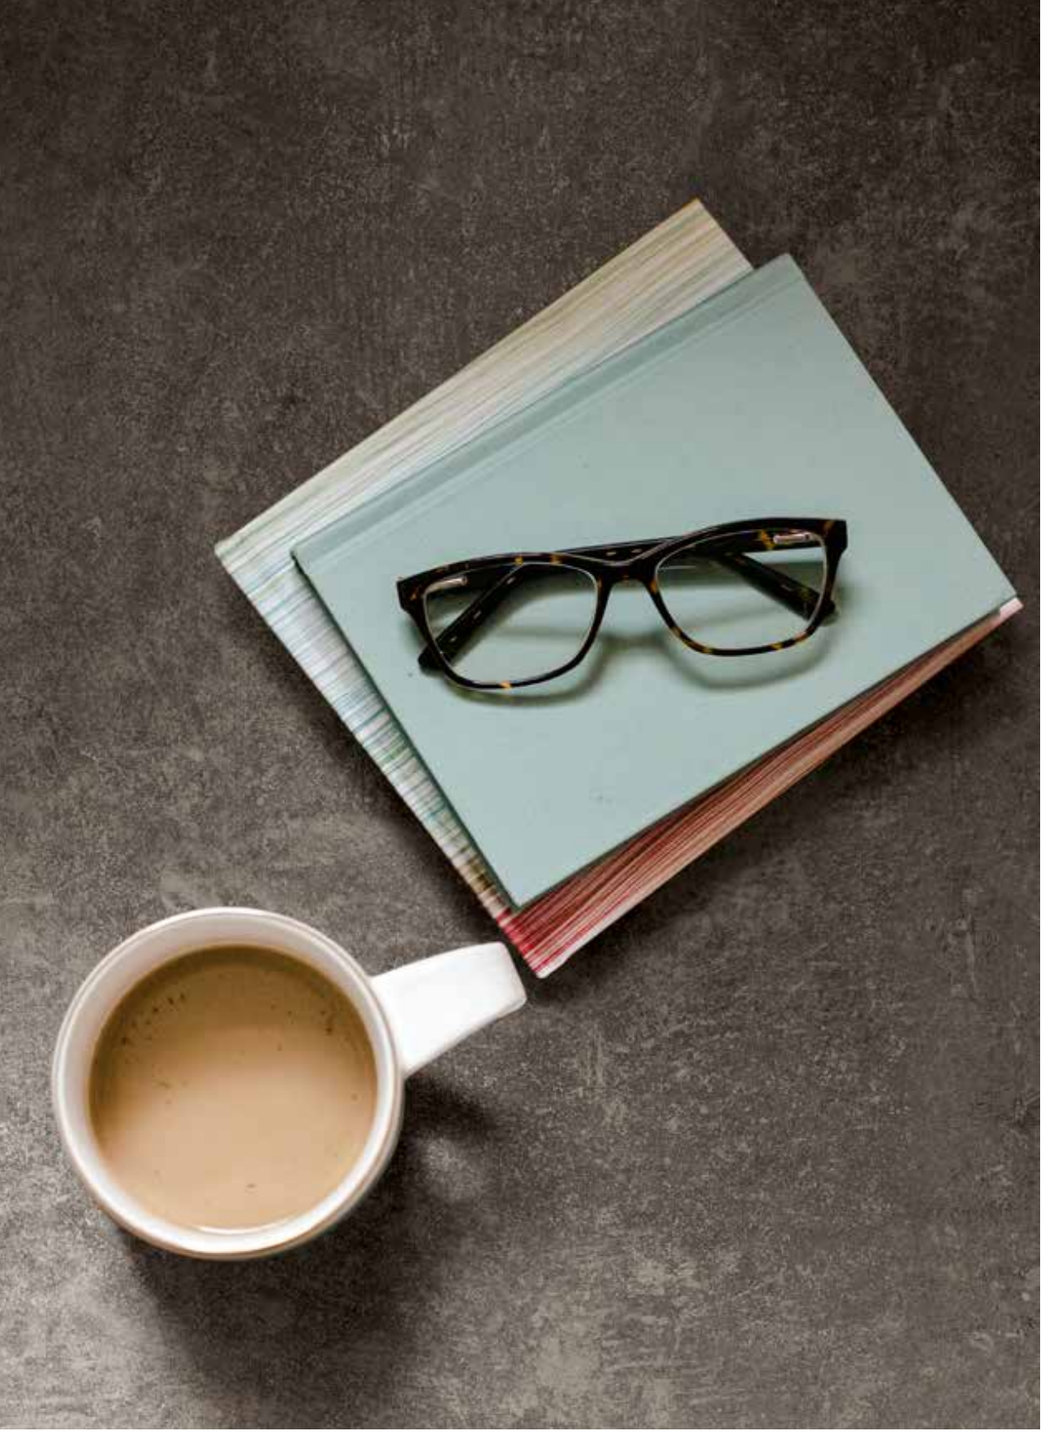

GRAPHITE

TAUPE

TAUPE

MARFIL

MARFIL

MARFIL

NATURE STONE

ТОЛЩИНА

6,5 mm 10 mm

ПОВЕРХНОСТИ

Натуральный_Ректифицированный



BS 7676
AS 4586
UNE-ENV 12633

ФОРМАТЫ

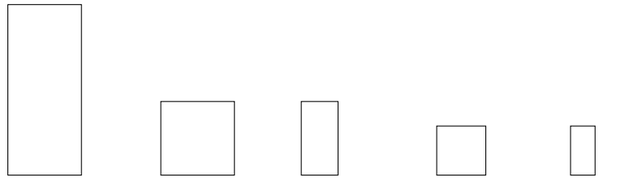

120x278* 120x120 60x120 80x80 40x80

ДЕКОРЫ

NATURE STONE

MARFIL

ФОРМАТЫ И ПОВЕРХНОСТИ

Натуральный_Ректифицированный

120x278*

6,5 mm

120x278

120x120

120x120

10 mm

60x120

80x80

40x80

60x120

80x80

40x80

6,5 mm
8x120

10 mm
8x80



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5

TAUPE

ФОРМАТЫ И ПОВЕРХНОСТИ

Натуральный_Ректифицированный

120x278*

6,5 mm

120x278

120x120

120x120

10 mm

60x120

80x80

40x80

60x120

80x80

40x80

6,5 mm
8x120

10 mm
8x80



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5

NATURE STONE

GRAPHITE

ФОРМАТЫ И ПОВЕРХНОСТИ

Натуральный_Ректифицированный

120x278*

6,5 mm

120x278

120x120

120x120

10 mm

60x120

80x80

40x80

60x120

80x80

40x80

6,5 mm
8x120

10 mm
8x80



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5



6,5 mm
33x120x5

10 mm
40x80x5

Технические характеристики

	Метод испытания	Требуемые значения	Результат		Оценка
			< 120 cm	≥ 120 cm	
Длина и ширина	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,5 mm ± 0,6%	± 0,9 mm ± 0,6%	Соответствует
Толщина		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Соответствует
Прямолинейность кромок		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm	Соответствует
Ортогональность		± 0,6% ± 2 mm	± 1 mm ± 0,5 %	± 2 mm ± 0,5 %	Соответствует
Плоскостность		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Соответствует
Качество поверхности		≥ 95%	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Водопоглощение	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Соответствует
Стойкость к изгибу	UNI EN ISO 10545-4	Предел прочности при разрыве ≥ 35 N/mm²	6,5 mm ≥ 50 N/mm² 10 mm ≥ 45 N/mm²		Соответствует
		Разрушающее усилие > 1300 N/mm²	≥ 7,5 mm > 1300 N < 7,5 mm > 700 N		Соответствует
Морозостойкости	UNI EN ISO 10545-12	Стойкий	Морозостойкость		Соответствует
Стойкость к тепловым перепадам	UNI EN ISO 10545-9	Стойкий	Стойкий		Соответствует
Сопротивление глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	6,5 mm ≤ 130 mm³ 10 mm ≤ 145 mm³		Соответствует
Светостойкость цветов	DIN 51094	Стойкий	Стойкий		Соответствует

	Метод испытания	Требуемые значения	Результат		Оценка
			< 120 cm	≥ 120 cm	
Сопротивление проскальзыванию	DIN 51130	От R9 до R13	R 10		Соответствует
Сопротивление проскальзыванию_DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Соответствует
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Соответствует
Сопротивление проскальзыванию_PENDULUM	BS 7676	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36 wet rubber 4S: ≥ 36		Соответствует
	AS 4586	on request P3	P3		Соответствует
	ENV 12633	on request Class 2	Class 2		Соответствует
Сопротивление проскальзыванию	DIN 51097	От A до C	A+B		Соответствует
Химическая стойкость Бытовые моющие средства и добавки для бассейнов	UNI EN ISO 10545-13	Заявленные значения Минимальный B	A		Соответствует
Химическая стойкость Кислоты и щелочи высокой и низкой концентрации	UNI EN ISO 10545-13	Заявленные значения Минимальный B	A; LA; HA B; LB; HB		Соответствует
Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545-14	Заявленные значения	Заявленные значения		Соответствует
Огнестойкость	EN 13501 (rev. 2005)	Стойкий	Стойкий		Соответствует

DuvilsGroup®

Tel. +7 495 258-56-55
Tel. +7 495 258-56-60
dg@duvils.ru
www.duvils.ru